



REXE IMPELLER R

レグゼインペラーR

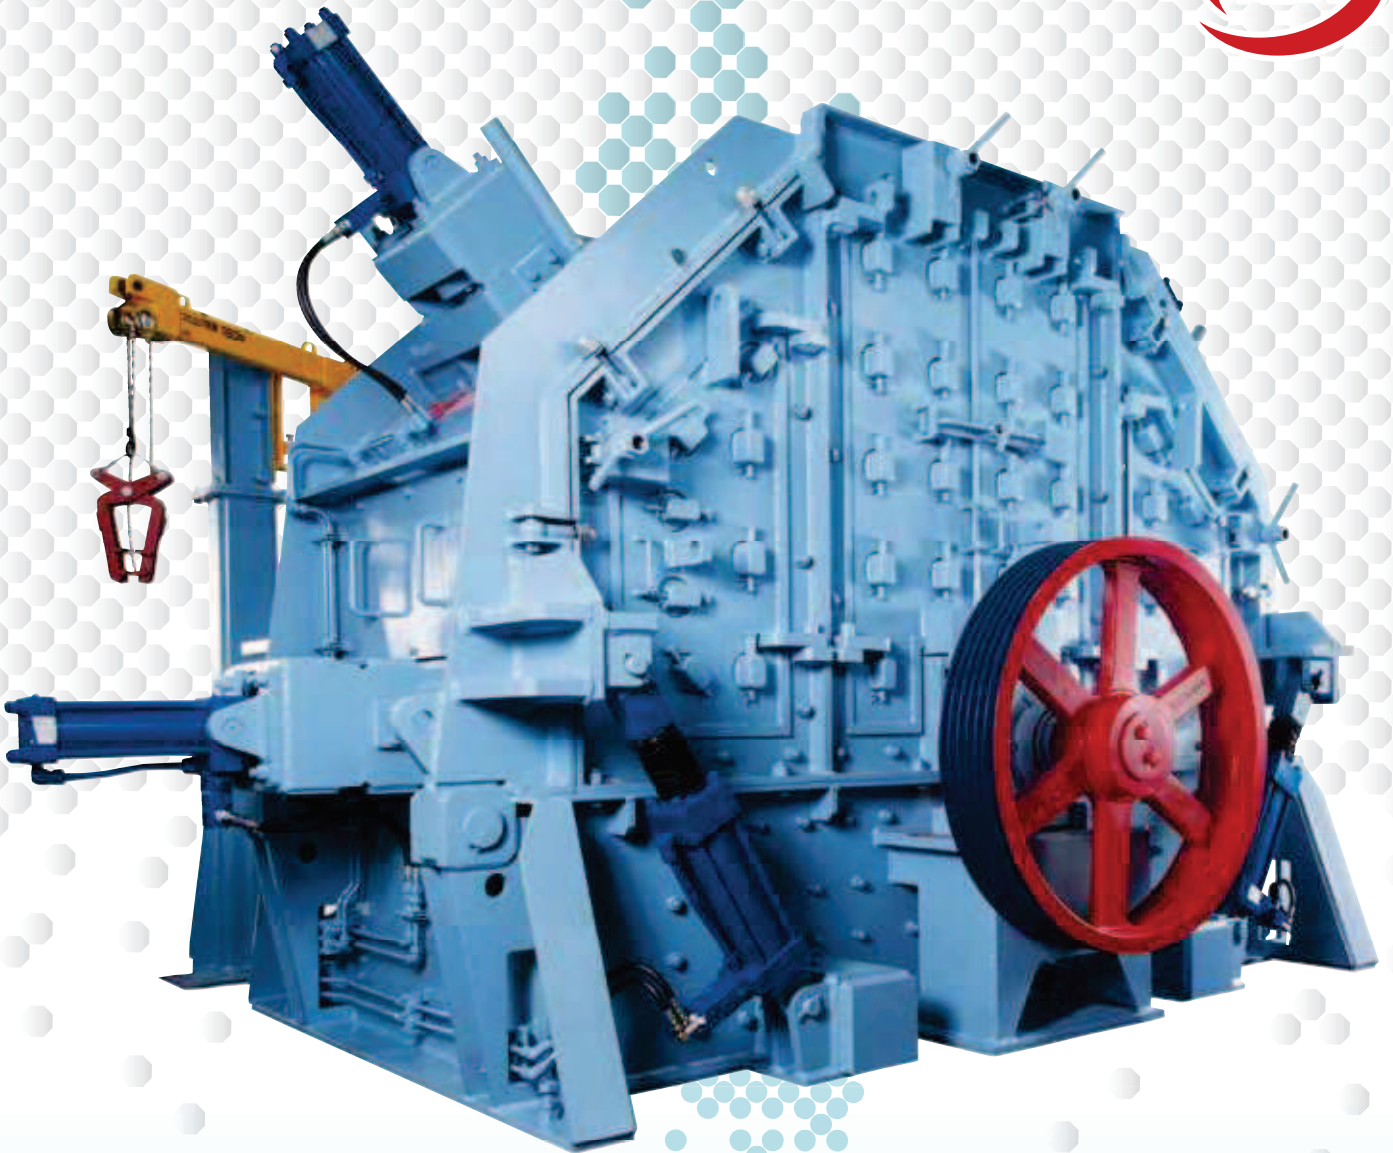

信頼と実績のインペラー、メンテナンス性が更に進化!

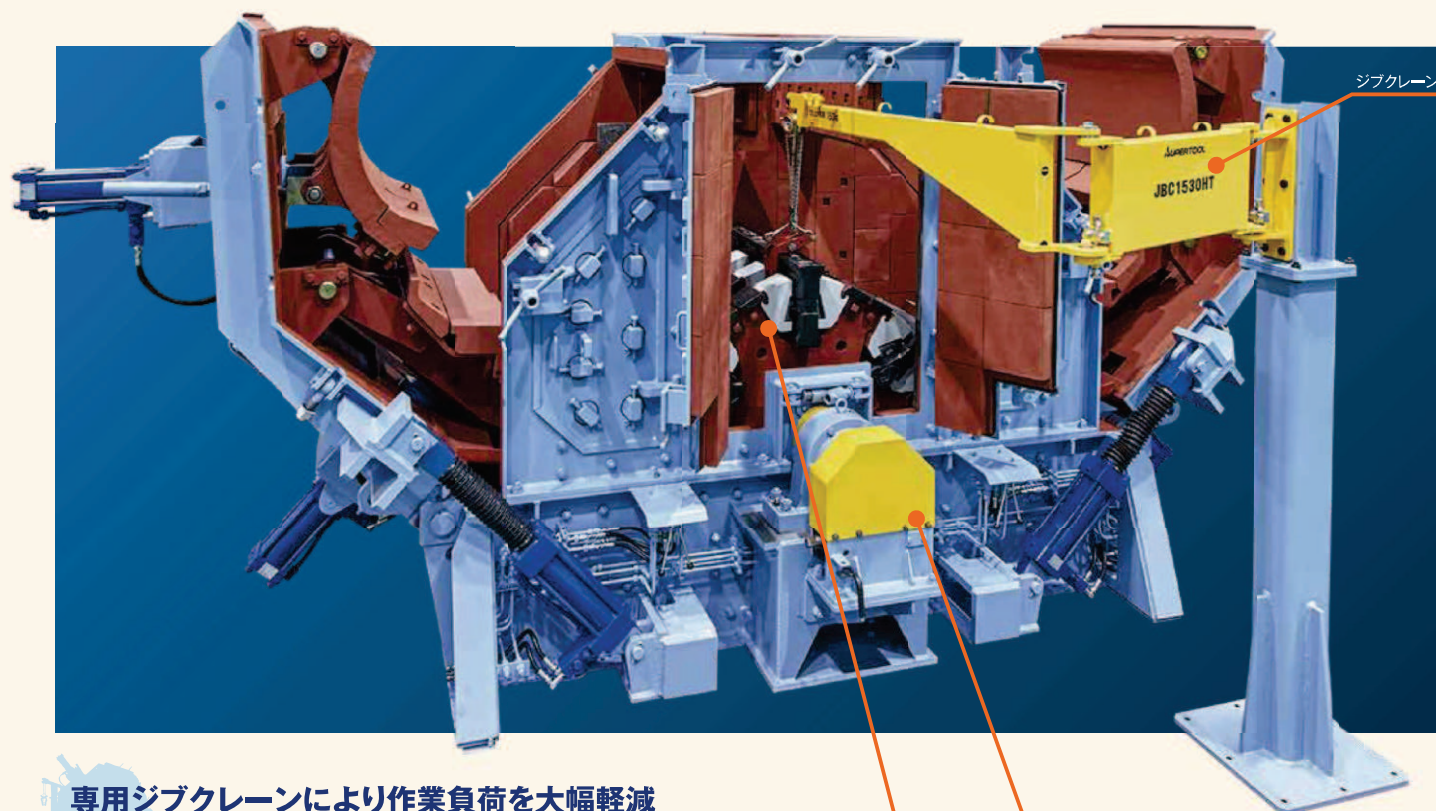

新横ずれ防止機構を搭載

(特許出願中、意匠権取得済)

打撃板とウエッジの係合により、
確実に打撃板を拘束し横ずれを防止。
固定用専用部品が不要になり、
メンテナンス作業時間を短縮。




新型打撃板



ウエッジ

“破碎型”、“整粒型”を選択可能

業界トップクラスの実績を持つ
打撃板、衝突板形状を踏襲。
衝突板もしくはマールバーンいずれかの選択により、
破碎型、整粒型の選択が可能。

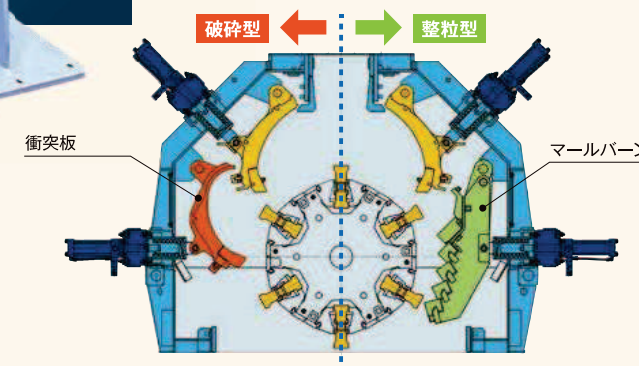

専用ジブクレーンにより作業負荷を大幅軽減


専用ジブクレーンを標準装備。専用ジブクレーンの使用により、
打撃板の交換・反転作業の負荷を大幅に軽減。

点検扉を大型化

大型点検扉の採用により、ライナ交換等、
メンテナンス時の作業性を向上。

ダブルウエッジ構造により 打撃板の直上吊上げを実現

打撃板の固定にダブルウエッジ構造を採用。
ウエッジを引き抜くことで、
打撃板をロータ直上方向に吊上げが可能。

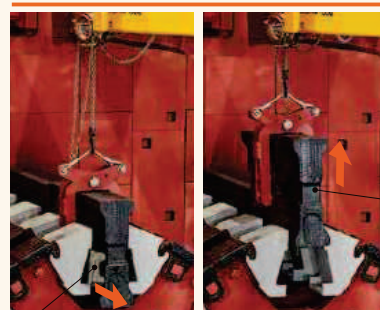

ウエッジを引き抜く

直上方向へ吊上げる



手回しでロータを自在に回転・固定 (オプション)

ロータ手回し装置 (オプション) により、ロータを手動で自在に回転でき、
また任意の位置でロータの固定が可能。メンテナンス作業の安全性が向上。

■能力表 (整粒型、破碎型)



形式	電動機		破碎能力(t/h)			
			周速(m/s)			
	出力(kW)	極数(P)	21	25	30	36
RXB1010R	55~90	6	98	93	83	75
RXB1310R	75~130	6 / 8	175	165	150	130
RXB1315R	110~190	6 / 8	265	245	225	195

※整粒型の適用周速は、30m/s以下とします。

※破碎能力は、供給物の性状・粒度や運転条件により変動します。

※上記能力表は、供給サイズ100mm以下の安山岩程度で、最大出力の電動機を使用した場合の最大値を示します。

■外形寸法表

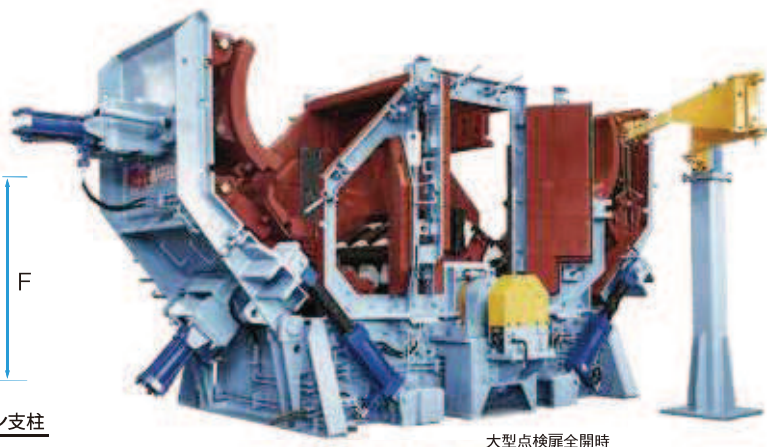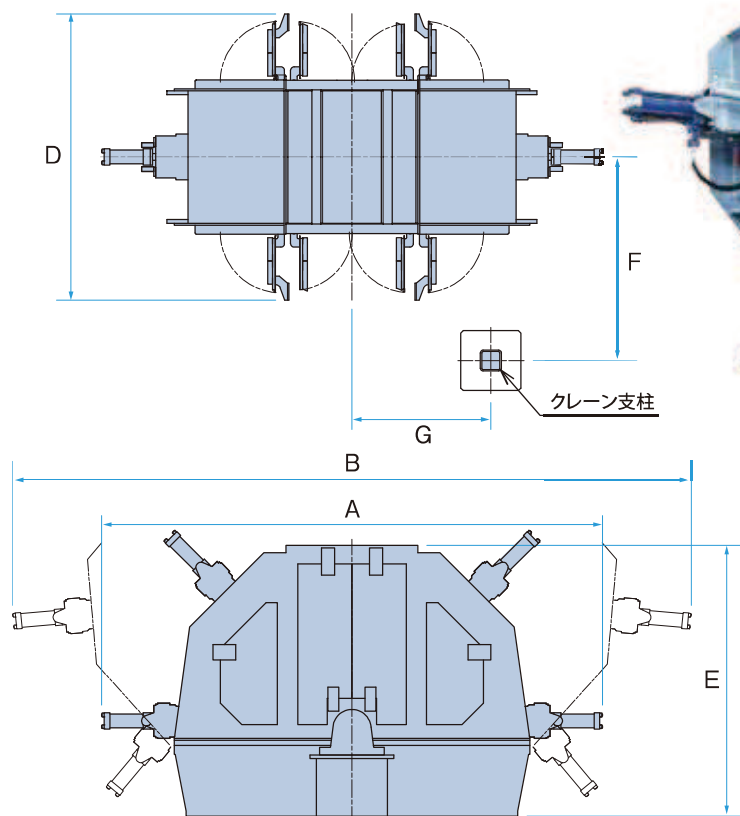

大型点検扉全開時

単位mm

形式	A	B	C	D	E	F	G
RXB1010R	3,725	4,950	2,230	2,350	1,900	1,700	1,150
RXB1310R	4,185	5,665	2,365	2,390	2,260	1,700	1,150
RXB1315R	4,185	5,665	2,880	2,890	2,260	1,775	1,050

※G、F寸法は当社推奨値

川崎重エグループ



株式会社アーステクニカ

カタログ上のご注意

本カタログに記載の図面・性能などは、仕様によって異なってきます。また、記載内容は、改良のため予告なく変更されることがあります。

東京本社 破碎機営業課 Tel:(03)3230-7153
 産機営業課 Tel:(03)3230-7155
 (代表) Fax:(03)3230-7158
 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-4 東京建物神保町ビル8階

関西支社 営業部 破碎機グループ Tel:(06)7662-7280
 産機グループ Tel:(06)7662-7281
 (代表) Fax:(06)7662-7290
 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-2-19 大阪興産第二ビル

東北支店 Tel:(022)722-9665
 Fax:(022)722-9690
 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ビル16階

中部支店 Tel:(052)569-1670
 Fax:(052)569-1678
 〒450-6041 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ41階

九州支店 Tel:(092)432-3575
 Fax:(092)432-3588
 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-1 博多駅前第一生命ビル9階

鹿児島営業所 Tel:(099)808-3421
 Fax:(099)224-5501
 〒892-0847 鹿児島県鹿児島市西千石町11-21 鹿児島MSビル5階

E-mail: ETCL@earthtechnica.co.jp
 U R L : http://www.earthtechnica.co.jp/

